


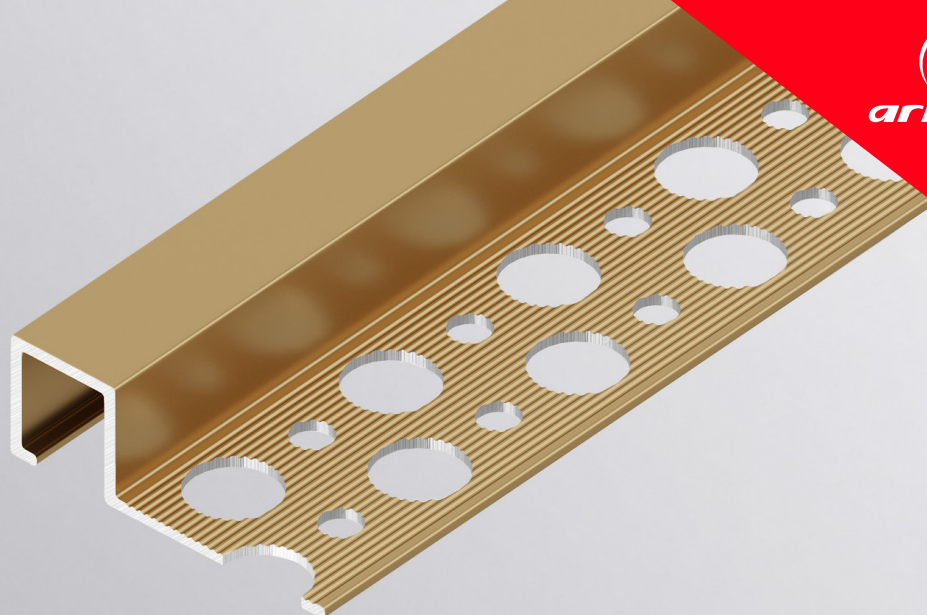

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

TECH-H10-W10-3000 ANOD BRASS

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый анодированный П-образный профиль для окантовки и стыковки плитки, керамогранита и других покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для декоративной отделки внешних углов облицовки, а также для стыков с комбинированными материалами.
- Для покрытий толщиной до 10 мм.



Встраиваемый






Латунный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	064411
Модель	TECH-H10-W10-3000 ANOD BRASS
Цвет	 латунный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для отделки интерьеров
Размеры профиля	3000×30×11 мм

ЧЕРТЕЖ

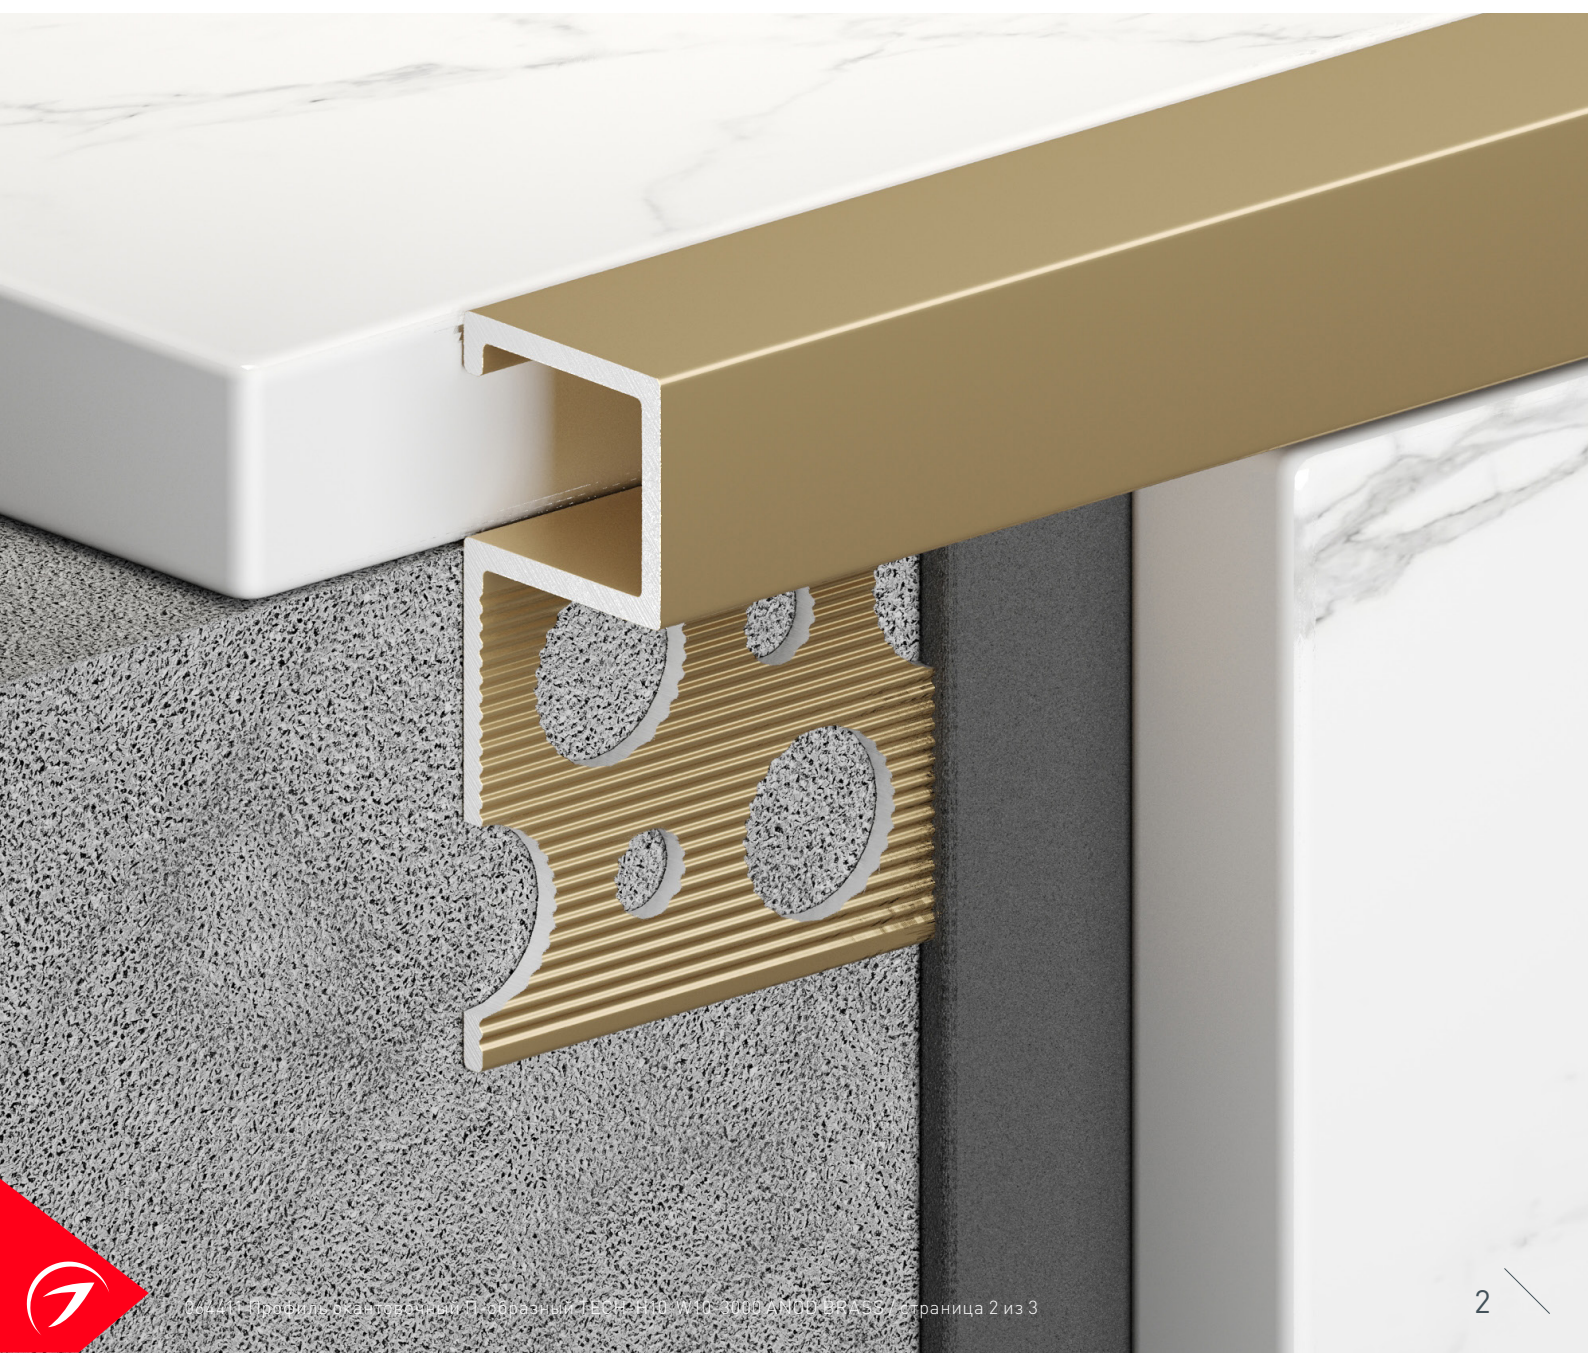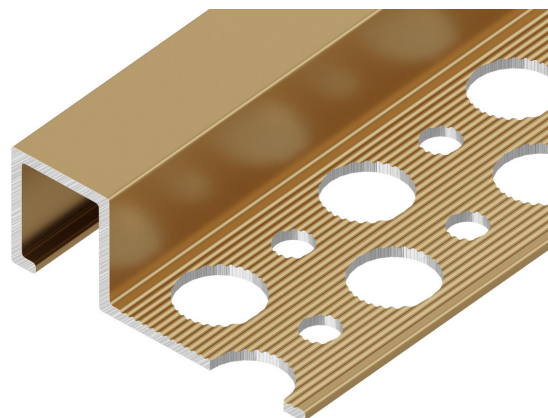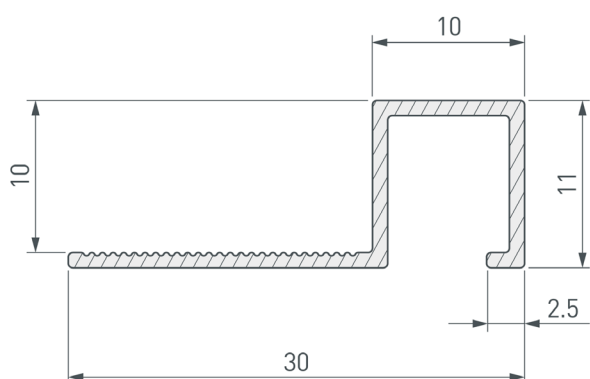


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:



- 1** / Обрежьте окантовочный профиль ① до нужной длины с помощью ножовки по металлу. Перед монтажом профиля ① защитите его лицевую часть малярным скотчем во избежание попадания на нее агрессивных веществ (плиточный клей, мастика и т. д.).

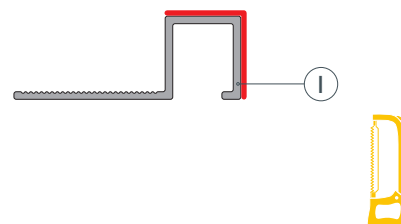

- 2** / Заполните промежутки под профилем ① клеем и нанесите клей на место установки профиля. Приложите и выровняйте профиль ①, прижимая перфорированную часть к поверхности.

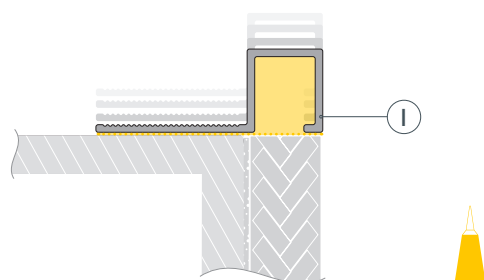

- 3** / Выложите плитку по ширине угла вровень с профилем ①. Снимите малярный скотч с лицевой поверхности после установки профиля ①. Для угловой стыковки профилей ① используйте запил под 45°, как показано на рис. 1.

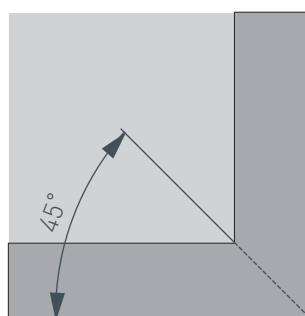
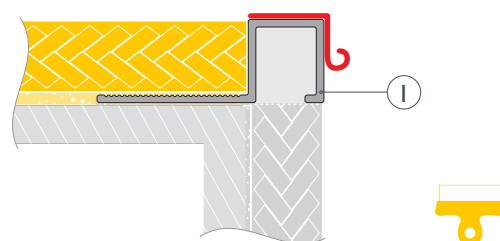


Рис. 1. Распил профиля ①.
Вид сверху