

СВЕТИЛЬНИКИ DL-INTENSO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодная панель предназначена для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Доступны различные способы монтажа: подвесной, в ячейку Т-образного профиля для потолка «Армстронг».
- Размер панели оптимален для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».
- Корпус выполнен из алюминия с порошковым покрытием, что позволяет хорошо отводить тепло.
- Конструкция светильника и применение высококачественных материалов полностью исключают пожелтение.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Коэффициент мощности	PF>0.95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Индекс цветопередачи	CRI>80
Коэффициент пульсаций	<1%
Угол излучения	120°
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350	П
Тип КСС по ГОСТ Р 54350	Д
Материал рассеивателя	ПММА
Степень защиты от внешних воздействий	IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Срок службы*	30 000 ч
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, L×W×H	Размеры установочного отверстия	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
036229	DL-INTENSO-S300×300-18W Warm3000	18 Вт	1770 лм	295×295×9 мм	275×275 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
036227	DL-INTENSO-S300×300-18W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
036228	DL-INTENSO-S300×300-18W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
036231	DL-INTENSO-S300×600-28W Warm3000	28 Вт	3000 лм	295×595×9 мм	275×575 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
036230	DL-INTENSO-S300×600-28W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
036232	DL-INTENSO-S300×600-28W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
032811	DL-INTENSO-S600×600-40W Warm3000	40 Вт	4000 лм	595×595×9 мм	575×575 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
032791	DL-INTENSO-S600×600-40W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
032812	DL-INTENSO-S600×600-40W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
036238	DL-INTENSO-S300×1200-40W Warm3000	40 Вт	4000 лм	295×1195×9 мм	275×1175 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
036236	DL-INTENSO-S300×1200-40W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
036237	DL-INTENSO-S300×1200-40W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
036241	DL-INTENSO-S600×1200-60W Warm3000	60 Вт	6000 лм	595×1195×9 мм	575×1175 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
036239	DL-INTENSO-S600×1200-60W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
036240	DL-INTENSO-S600×1200-60W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подключите к светильнику комплектный драйвер и проверьте работоспособность светильника.
- Удалите плитку в месте установки светильника.
- Установите светильник с блоком питания в ячейку.
- Присоедините провода питания к драйверу светильника.

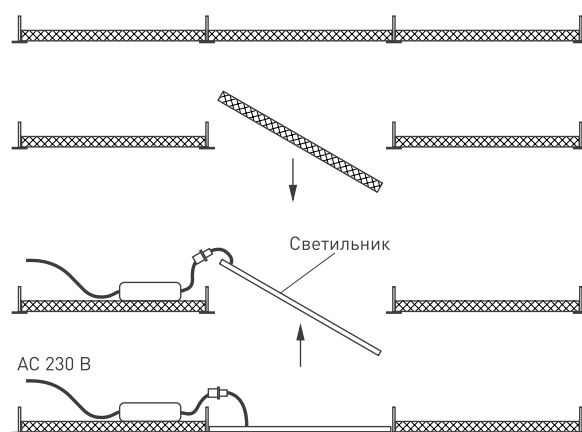


Рис. 2. Установка светильника в ячейку подвесного потолка типа «Армстронг»





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

⚠ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

Набор для подвешивания панелей



037005

Набор SPX-T6 для панелей 1200

Набор для подвешивания панелей



029583(1)

Набор SPX-T6 для панелей 600×600


Набор для встраивания панелей



037006

Набор FX-T4 для панелей 300, 600

Набор для встраивания панелей

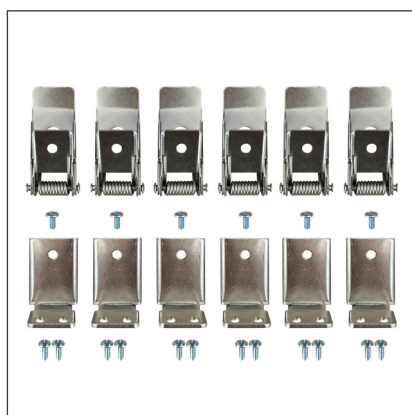

037007

Набор FX-T6 для панелей 1200

