

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-KUB-DISPLAY-2525-2000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Угловой профиль из анодированного алюминия для подсветки мебели, ниш и других элементов интерьера.
- Экран и соединители поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Позволяет строить арт-объекты и объемные конструкции геометрической формы.
- Для любых светодиодных лент шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной






Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	062894
Модель	SL-KUB-DISPLAY-2525-2000 ANOD BLACK
Цвет	черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловой
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×25×25 мм
Ширина площадки для лент	11 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт



* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

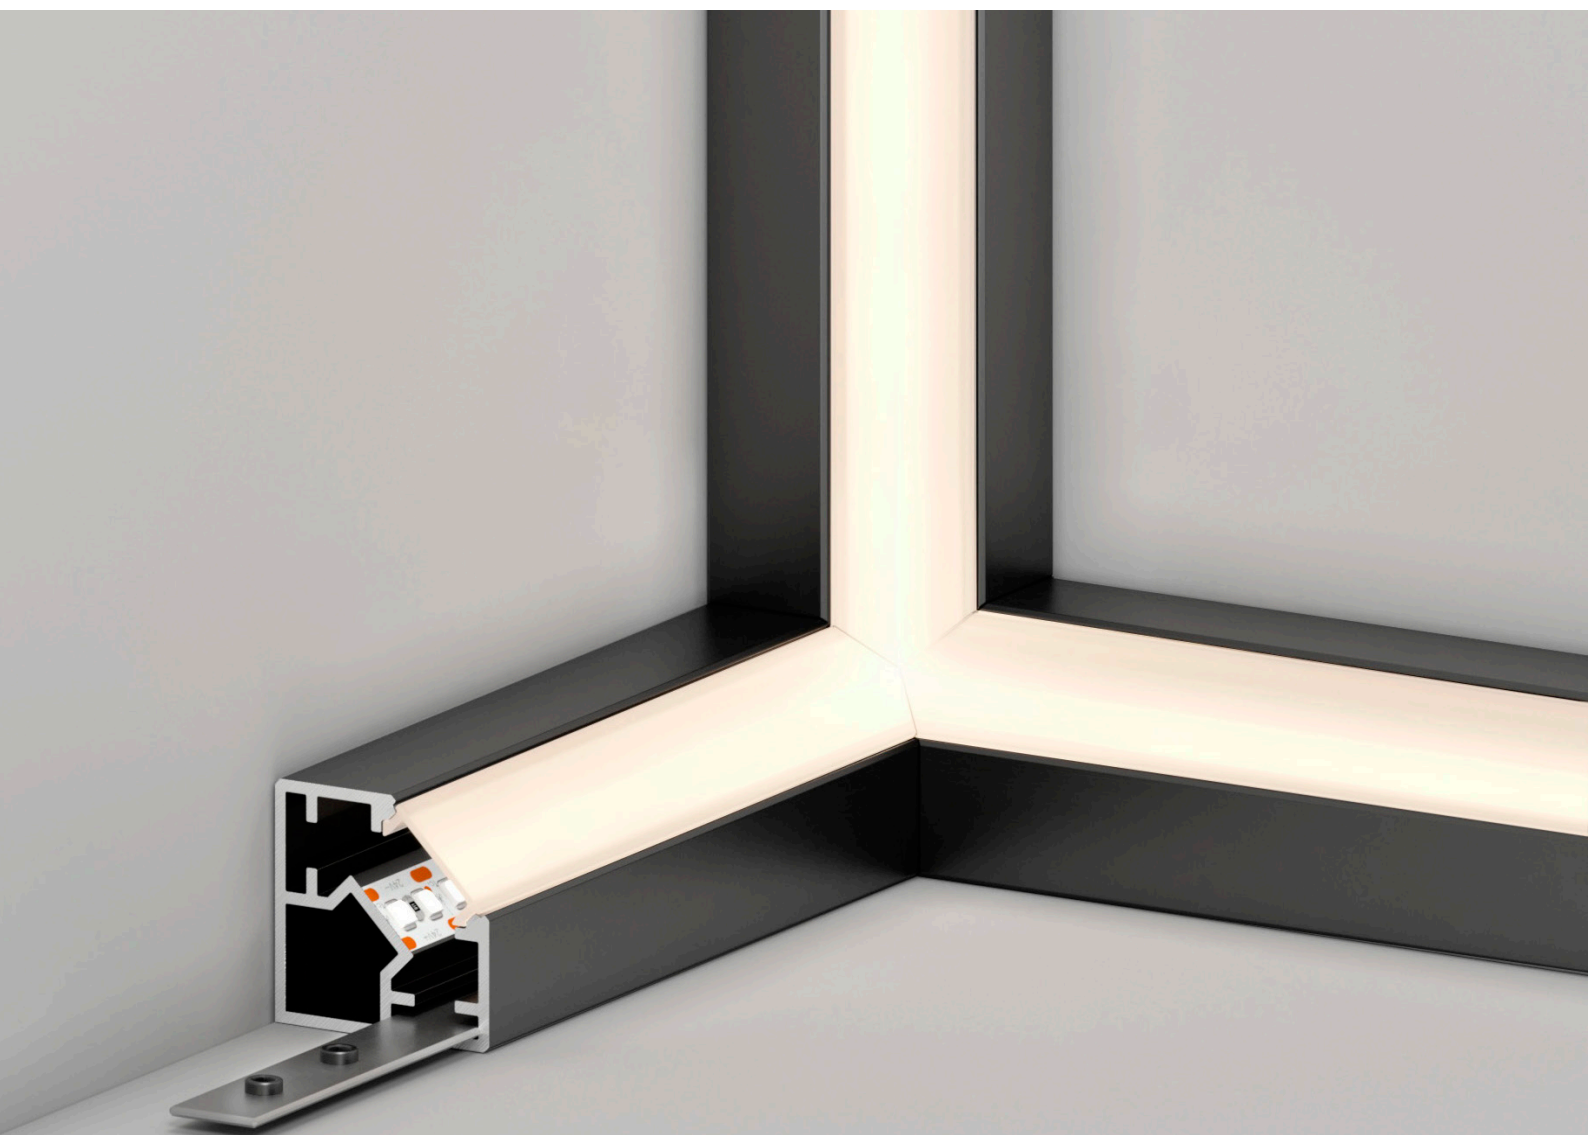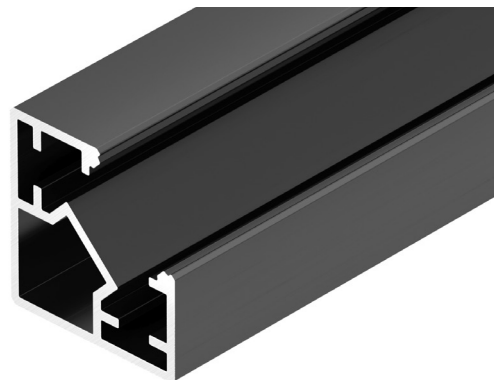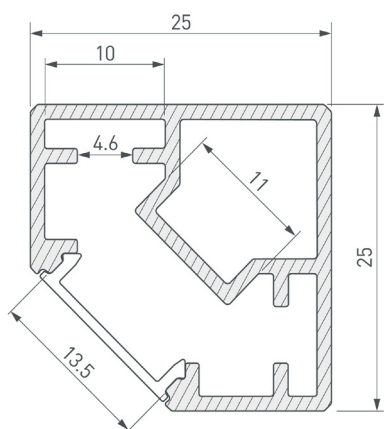


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты

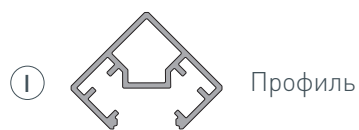


1 / Вставьте экран Ⓜ в профиль Ⓘ.




2 / Разделите профиль Ⓘ на секции, обрезав его вместе с экраном Ⓜ. Углы резки должны соответствовать типу соединения: прямому, угловому в одной плоскости или угловому в перпендикулярной плоскости.


Примеры резки:

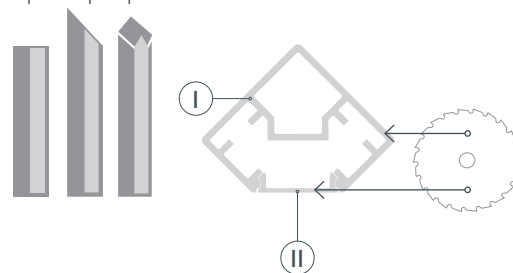


3 / Снимите экраны Ⓜ с получившихся секций профиля Ⓘ. Просверлите в одной из секций отверстия для вывода кабеля питания светодиодной ленты.

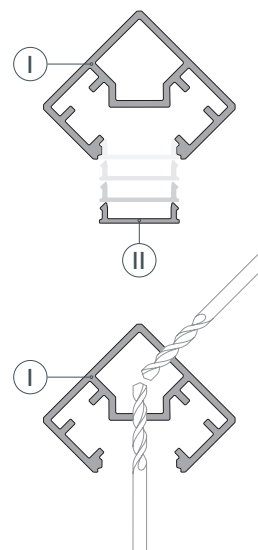


- 4 / Соедините между собой несколько профилей ① в нужной композиции. Для крепления профилей ① используйте соединители ④.

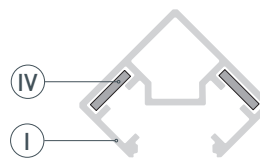


- 5 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ③ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодные ленты ③ в сегменты профиля ① и выведите кабель питания через отверстия в профиле. Соединение отрезков ленты рекомендуется выполнять пайкой. Не превышайте максимально допустимую длину отрезка светодиодной ленты (см. инструкцию к используемой светодиодной ленте). Подключите светодиодную ленту ③, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате.



- 6 / Вставьте экраны ② в соответствующие сегменты профиля ①.

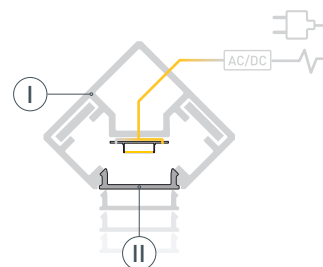

ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ СЕГМЕНТОВ ПРОФИЛЯ

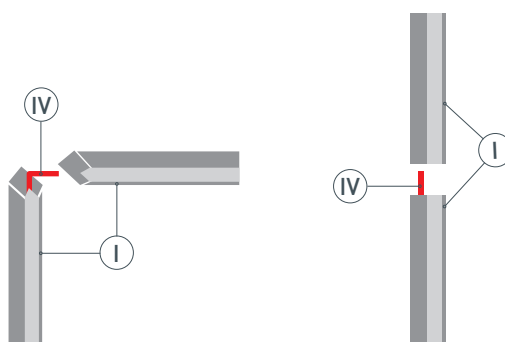

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



049155

SL-KANT-H18-2000 FLAT OPAL