



Электронная документация




## СТЕНД

Светильники INDOOR-06-600x830mm

## ПАРАМЕТРЫ

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Артикул  | <b>062944</b>                                |
| Модель   | <b>Стенд Светильники INDOOR-06-600x830mm</b> |
| Каркас   | <b>композит 3 мм, пленка, печать</b>         |
| Материал | <b>пластик</b>                               |
| Размеры  | <b>600×830×60 мм</b>                         |
| Питание  | <b>230 В</b>                                 |





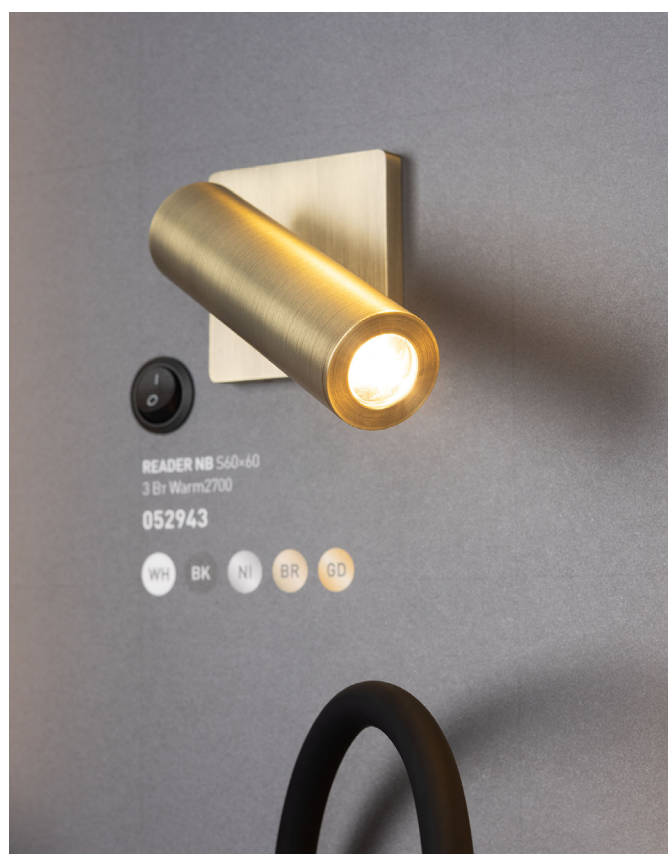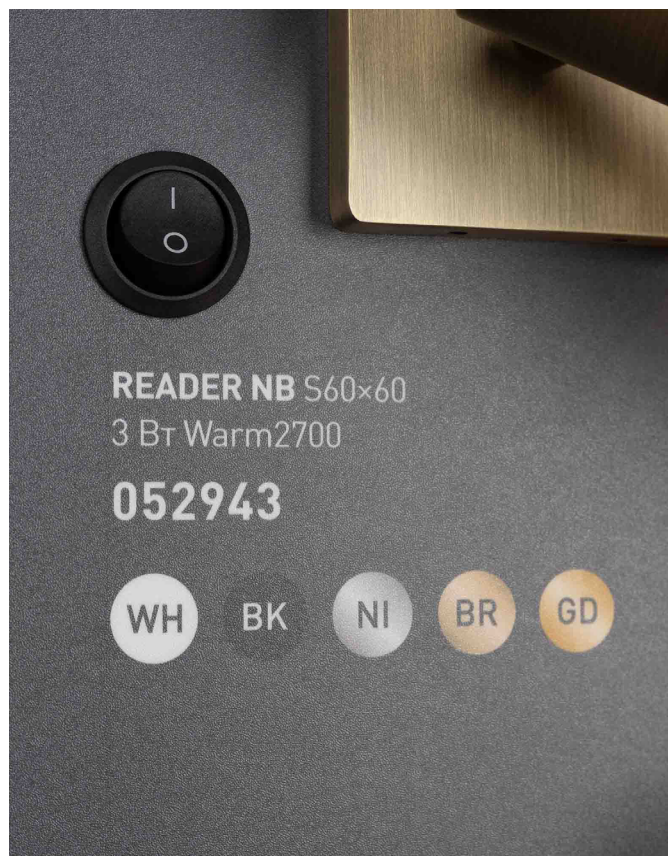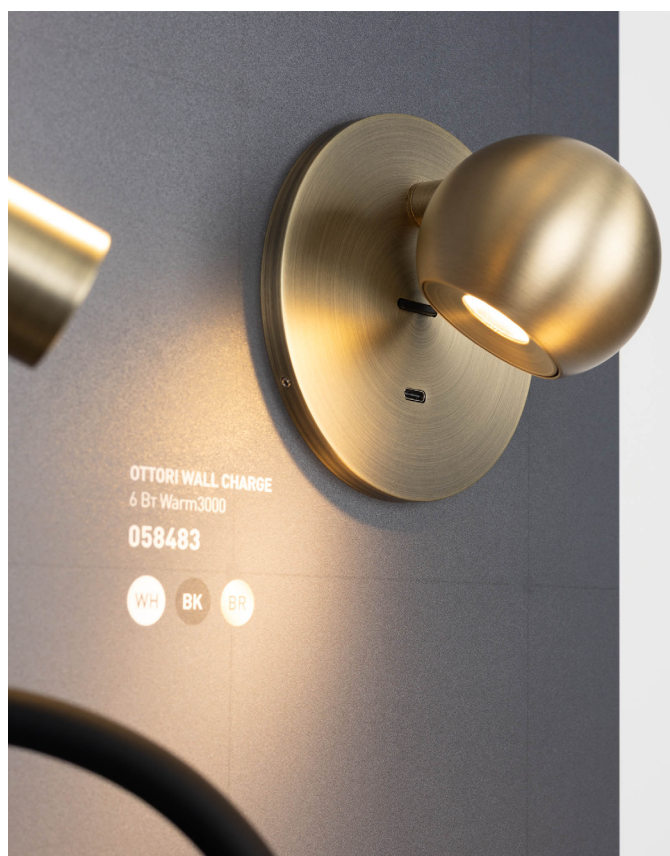




## ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- 1 **058490**  
SP-VERDI-LONG-WALL-3W Warm3000  
(BR, 20 deg, 230V)

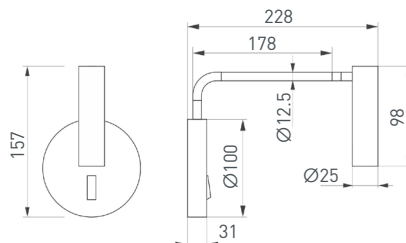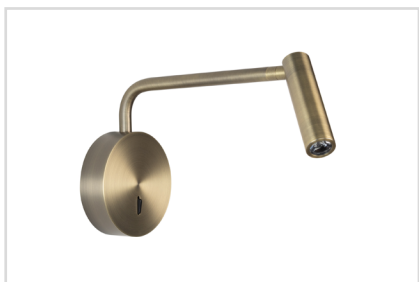


Накладной светильник,  
бронзовый алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,  
св. поток 180 лм, CRI(Ra)>90,  
угол излучения 20°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 3 Вт.

- 2 **029634**  
SP-BED-R90-3W Warm3000  
(BK, 20 deg, 230V)

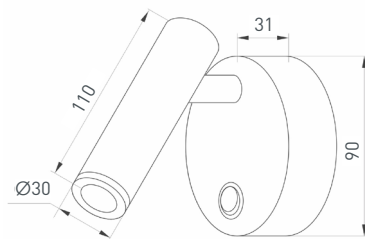


Накладной поворотный светильник,  
черный алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,  
св. поток 200 лм, CRI(Ra)>90,  
угол излучения 20°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 3 Вт.

- 3 **034171**  
SP-VINCI-S600x55-7W Warm3000  
(BK, 110 deg, 230V)



Накладной круглый светильник,  
черный алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,  
св. поток 260 лм, CRI(Ra)>80,  
угол излучения 110°. IP20.  
Питание 230 В, мощность 7 Вт.

- 4 **052943**  
SP-READER-NB-S60x60-3W Warm2700  
(BR, 20 deg, 230V)

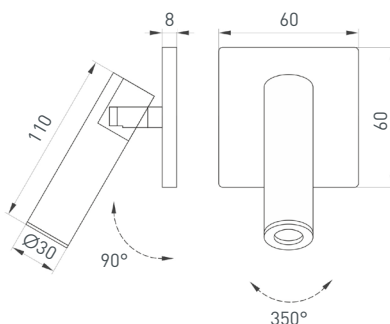

Накладной светильник,  
бронзовый алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2700 К,  
св. поток 174 лм, CRI(Ra)>90,  
угол излучения 20°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 3 Вт.







## ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

5

**058483**

SP-OTTORI-WALL-CHARGE-6W  
Warm3000 (BR, 30 deg, 230V, USB-C)

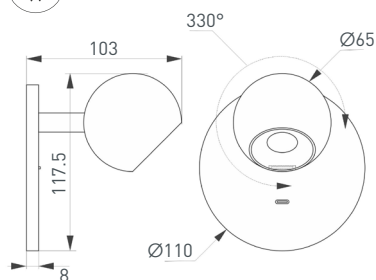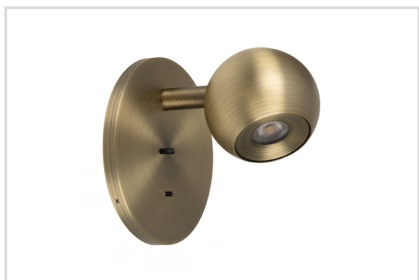


Накладной светильник,  
бронзовый алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,  
св. поток 580 лм, CRI(Ra)>90,  
угол излучения 30°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 6 Вт.

6

**029628**

SP-SON-R90-3W Warm3000  
(BK, 100 deg, 230V)




Накладной светильник, черный  
алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,  
св. поток 180 лм, CRI(Ra)>80,  
угол излучения 100°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 3 Вт.

7

**048153**

Светильник SP-MILADY-R90-6W  
Warm3000 (BK, 110 deg, 230V)

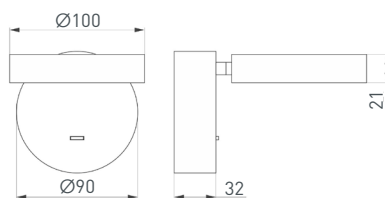

Накладной светильник, черный  
алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,  
св. поток 360 лм, CRI(Ra)>90,  
угол излучения 110°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 6 Вт.

