

ЗАМЕНА СВЕТОФИЛЬТРА В СВЕТИЛЬНИКЕ MAG-ORIENT-SUNSET




ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступать к замене светофильтра, отключите питание светильника от электросети для обеспечения безопасности.

После отключения дайте светильнику остыть, чтобы избежать ожогов.

1. Аккуратно открутите оптическую часть светильника, вращая ее против часовой стрелки.
2. С внутренней стороны оптической части открутите диафрагму-держатель, которая удерживает светофильтр на месте.

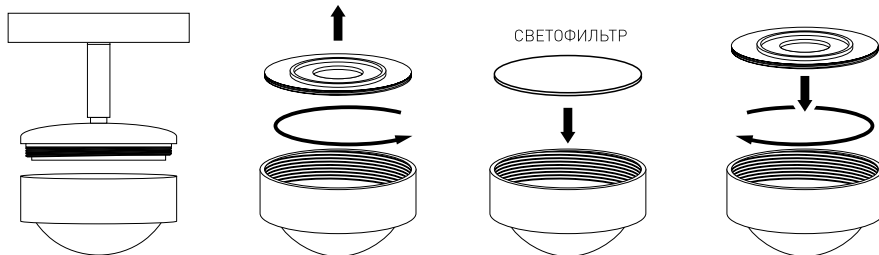

ВНИМАНИЕ! Перед установкой светофильтра убедитесь, что на поверхности линзы светильника нет пыли или грязи. При необходимости используйте сухую ткань для очистки.

3. Выберите нужный светофильтр, наложите его на линзу, убедившись, что фильтр правильно выровнен и полностью закрывает поверхность линзы.
4. Закрепите диафрагму-держатель, прикрутив ее к оптической части.
5. Установите оптическую часть обратно на корпус светильника, вращая ее по часовой стрелке.
6. Включите светильник и убедитесь, что светофильтр правильно установлен.